

Serie Oblik



LVA introduit dans sa production la gamme Oblik, conçue pour répondre à différents besoins.

Murale ou à poser, disponible en plusieurs dimensions et formats, elle vise à satisfaire les exigences particulières d'exposition qui privilégient le mur ou le plan de travail comme espace de présentation et de mise en valeur.

La présentation des produits est rendue encore plus efficace et harmonieuse grâce à une façade inclinée à 12°.

LVA introduces C12 line in its production, designed to meet different needs. Wall or counter top, available in multiple sizes and in multiple formats, it aims to satisfy those particular display reasons which use wall or top as main space.

Product display is made even more effective and harmonious thanks to the 12° sloped front.



Caractéristiques générales | General features

Cadre en aluminium à section carrée

Verres trempés

Joints antipoussière dissimulés

Plateau supérieur en verre

Fond en stratifié

Portes équipées d'une serrure

Étagères intérieures réglables en porte-à-faux

Squared sectional aluminum frame All

tempered glasses

Hidden dust seals

Glass top

Wood laminated base

Turning doors with lock


Internal adjustable shelves

Finitions standard | Standard colours

Finitions standard toujours disponibles en stock :
Standard finishes, always available in stock



Aluminium anodisé | Anodised aluminium

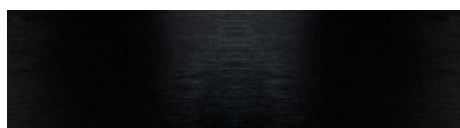

Aluminium noir | Black aluminium



Panneaux en stratifié gris | Grey laminated wood



Panneaux en stratifié noir | Black laminated wood

Sur demande, chaque modèle peut être réalisé avec différentes finitions, aussi bien pour les parties en aluminium — peinture en poudre ou traitements de surface — que pour les parties en stratifié, disponibles en finitions bois ou en couleurs unies. Pour davantage d'informations, veuillez consulter la page web dédiée.

On request we can realize every our model with different features, both for aluminium parts (dust laquering or surface treatments) and for wooden parts (full colours or wood finishing); for more info refer to our dedicated web page.

Éclairage intérieur | Internal lighting system



Bandes LED haute efficacité.

Installation de bandes LED intégrées dans les deux montants verticaux avant ou dans la partie supérieure pour la version sur socle.

Alimentation 12 V avec transformateur électronique.

Couleur de lumière standard : blanc neutre 4 000 à 4 500 K. Blanc froid ou blanc chaud disponibles sur demande.

High efficiency LED strips.

Installation of LED strips inserted in the two vertical frontal uprights or inside top frame in pedestal models. 12V power supply with electronic transformer.

Standard light color: neutral white 4000/4500 K (cold white or warm white available on request)

Dimensions standard / Standard sizes

